



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการก่อสร้างคูตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร , ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร , ยาว 870.00 เมตร ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายสุรีย์ คัมบุญ จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ คันคลองวัดป่า

ประมาณการตามแบบ

ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	รวมทางงานต้นแบบ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	1,053,888.53	1.3375	1,409,575.91	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้6..... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0.%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,409,575.91	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,409,500.00	
	(-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)				

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อผู้ตรวจ

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางสาวรินฤติ วงศ์คำจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่ออนุมัติ

(นายจรินทร์ แว่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ตำบลพิหารแดง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร , ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร , ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร , ยาว 870.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายสุริย์ คุ่มบุญ จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ คันคลองวัดป่า

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ร/ด	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าจ้าง
				ค่า/หน่วย	จำนวนรวม	ค่า/หน่วย	จำนวนรวม		
1	งานปรับพื้นที่	4,785.00	ตร.ม.			10.00	47,850.00	47,850.00	*ใช้เครื่องจักร
2	งานดิน								
	- ขุดลอกดินตะกอนวัชพืช พร้อมขนย้าย	780.00	ลบ.ม.			27.15	21,177.00	21,177.00	*ใช้เครื่องจักร
	- ปริมาตรดินถมบดอัดแน่น	3,470.00	ลบ.ม.	115.00	399,050.00			399,050.00	*ใช้เครื่องจักร
	- ปริมาตรดินขุด	1,088.00	ลบ.ม.			31.00	33,728.00	33,728.00	*ใช้เครื่องจักร
3	งานดาดคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 240 ksc	208.00	ลบ.ม.	1,690.00	351,520.00	306.00	63,648.00	415,168.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 4 มม.#0.20 ม.	2,974.00	ตร.ม.	32.71	97,279.54	5.00	14,870.00	112,149.54	
	- ไม้แบบ	14.00	ลบ.ฟ.	570.00	7,980.00	133.00	1,862.00	9,842.00	
4	งานฝังท่อระบายน้ำและทำทางเชื่อม								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.40 ม.	9.00	ท่อน	362.25	3,260.25	80.00	720.00	3,980.25	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	2.00	ท่อน	650.47	1,300.94	80.00	160.00	1,460.94	
	- ปริมาณคอนกรีตปิดรอยต่อท่อ	0.10	ลบ.ม.	860.00	86.00	398.00	39.80	125.80	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด กว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม.								
	ลวดอัดแรง 5 เส้น	11.00	เมตร	75.00	825.00	8.00	88.00	913.00	
	- ดินถม	50.00	ลบ.ม.	115.00	5,750.00			5,750.00	*ใช้เครื่องจักร
	- หินคลุก	6.00	ลบ.ม.	350.00	2,100.00			2,100.00	*ใช้เครื่องจักร
	- ค่าแรงปรับเกลี่ย	6.00	ลบ.ม.			99.00	594.00	594.00	*ใช้แรงงานคน
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวม				869,151.73		184,736.80	1,053,888.53	

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ตำบลพิหารแดง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร , ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร , ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร , ยาว 870.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายสุรีย์ คุ่มบุญ จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ คันคลองวัดป่า

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	
				บาท	สตางค์
ค่าวัสดุ			869,151.73		
ค่าแรงงาน				184,736.80	
ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน					1,053,888.53
ค่า Factor F 1.3375					1,409,575.91
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ					1,409,500.00
(- หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน -)					

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)


ผู้อำนวยการกองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลพิหารแดง
เริ่มจากพื้นที่ นายสุริย์ คุ่มบุญ ถึงพื้นที่ คั่นคลองวัดป่า
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ความยาว	870.00	เมตร
ปากกว้างเฉลี่ย	2.00	เมตร
ความลึกเฉลี่ย	1.00	เมตร



โครงการ/เอกสาร/ค่าตอบแทน/คิดเสริมหลัก หมู่ที่ 6
ตำบลห้วยพาดง เริ่มจากพื้นที่ ๓๕๐ ไร่ ๕๐๐ ไร่
จนถึงพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ๕๐๐ ไร่
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ความยาว	570.00	เมตร
ปากกว้างตื้น	2.00	เมตร
ความลึกเฉลี่ย	1.00	เมตร

မိမိတို့

นายนิมิตต์ แดงรักษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่
ผู้อำนวยการกอง

นางสาวรินฤดี วงศ์คำจัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี


นายจิรินทร์ หวานแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหาร

แบบแสดง/มาตราส่วน

NOT SCALE

ตรวจ,แก้ไขแบบ

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	ตรวจ
จำนวน	ฉบับที่	รหัสฉบับ

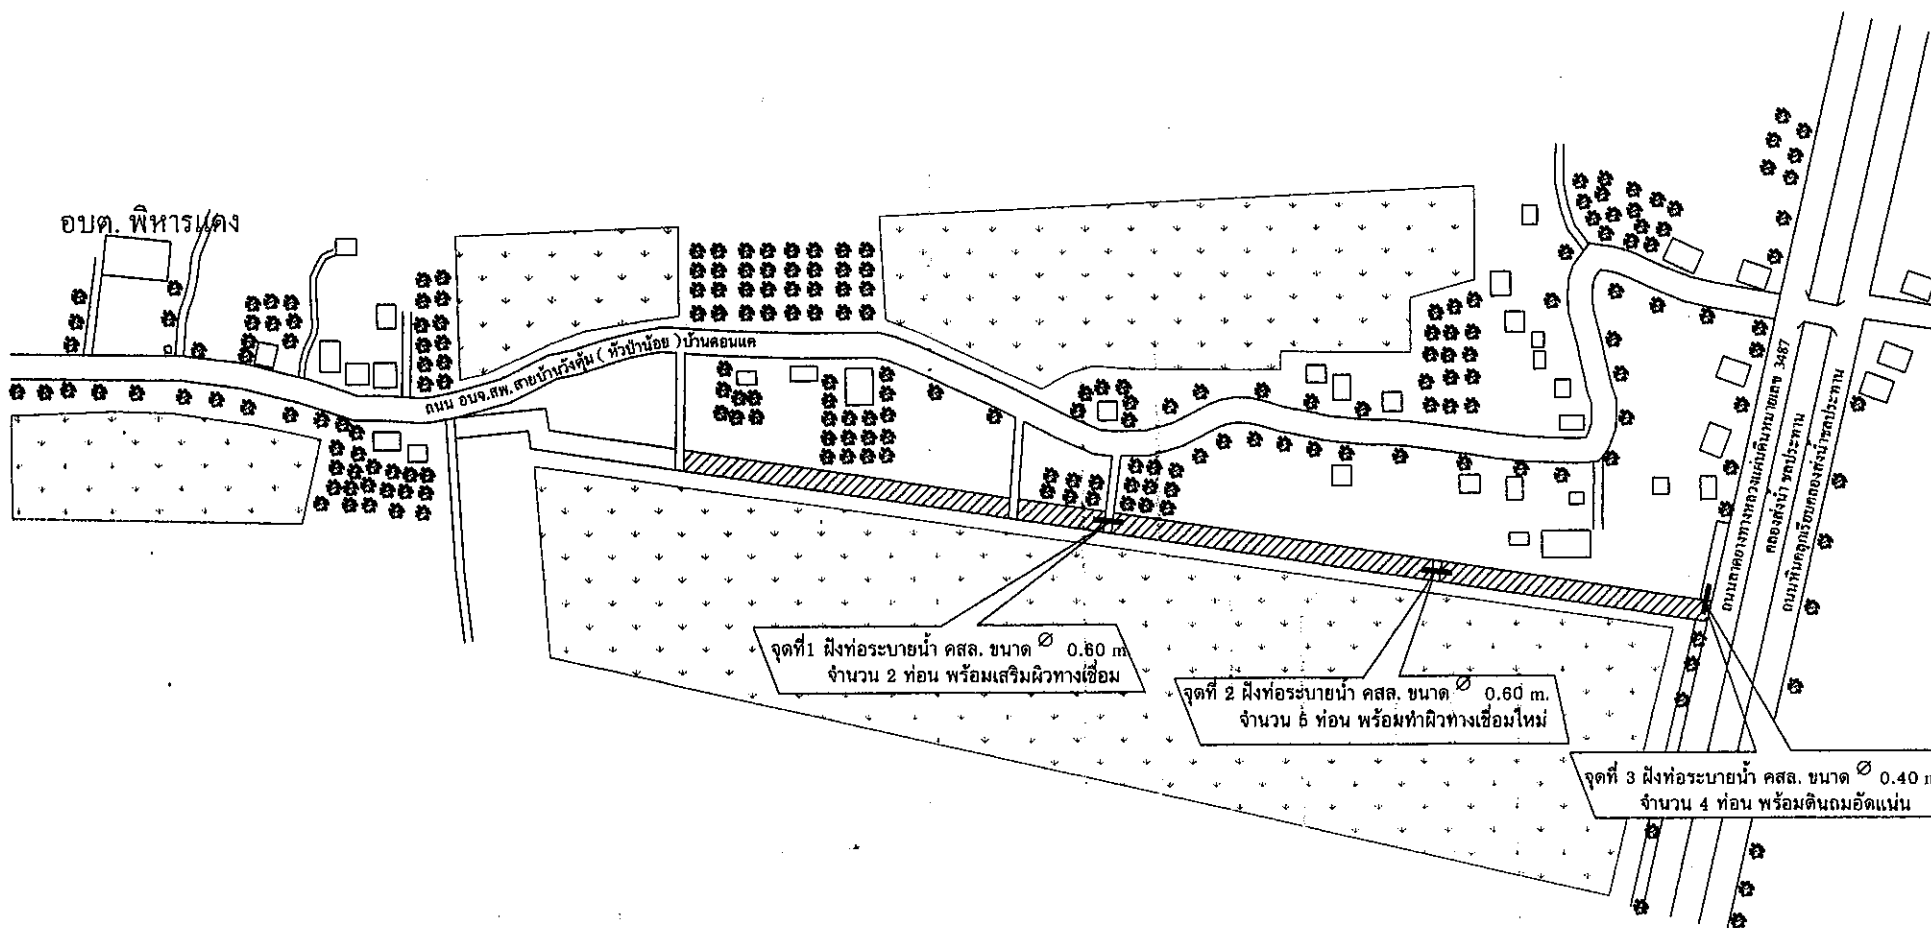

หมายเหตุ - ขนาดความกว้าง - ความยาวและความสูง และมิติต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เข้า กับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และต้องได้รับความเห็นชอบ จากผู้ควบคุมงาน

แบบแสดงผังโครงการก่อสร้าง

มาตราส่วน

NOT SCALE



องค์การบริหารส่วนตำบล
พิหารแดง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ :

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำในเขต หมู่ที่ 6
ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำ
จากบึงอู่สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณ 870.00 บาท
งบก่อสร้าง 2.00 บาท
งบดำเนินงาน 1.00 บาท

ผู้เขียนแบบ :

ดิฉันท

นายนิมิตต์ แดงรักษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ตรวจ :

นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ :

นางสาววิภาดา วงศ์คำจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง


ผู้อนุมัติโครงการ :

นายจรินทร์ แฉ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

แบบแสดง/มาตราส่วน

ตรวจ, แก้ไขแบบ


ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	ตรวจ
จำนวน	แบบที่	รหัสแบบ

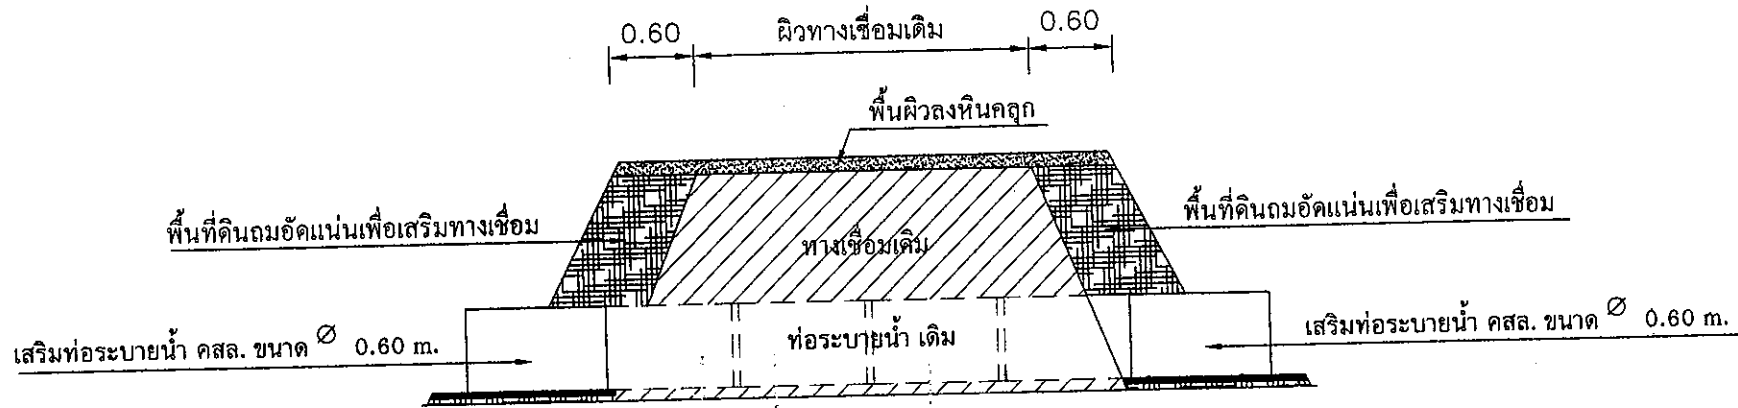

แบบแสดงรูปตัดการฝังท่อและเสริมทางเชื่อม จุดที่ 1

มาตราส่วน

NOT SCALE

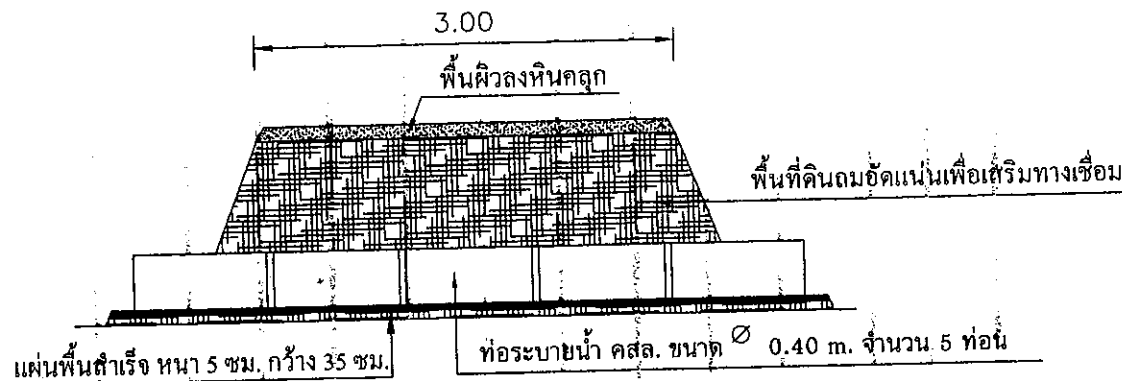

แบบแสดงรูปตัดการฝังท่อและทำทางเชื่อม จุดที่ 2

มาตราส่วน

NOT SCALE